




Z PROGRAMU TRANSPORTERÓW TAŚMOWYCH MTF: KIEDY JEST MAŁO MIEJSCA

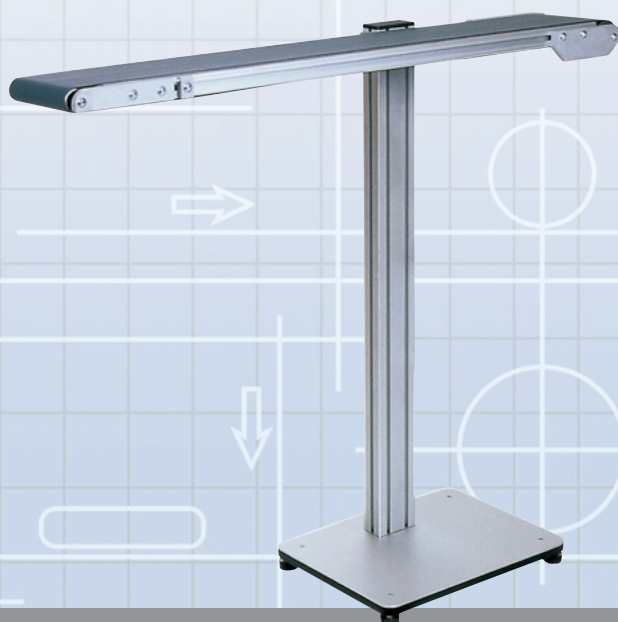

MTF I-Tech
Typ IL

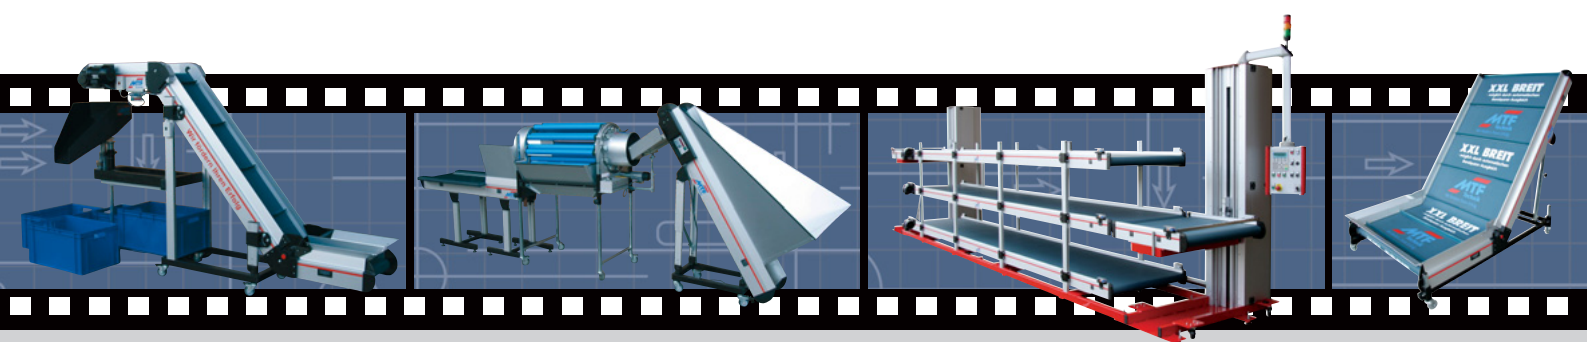

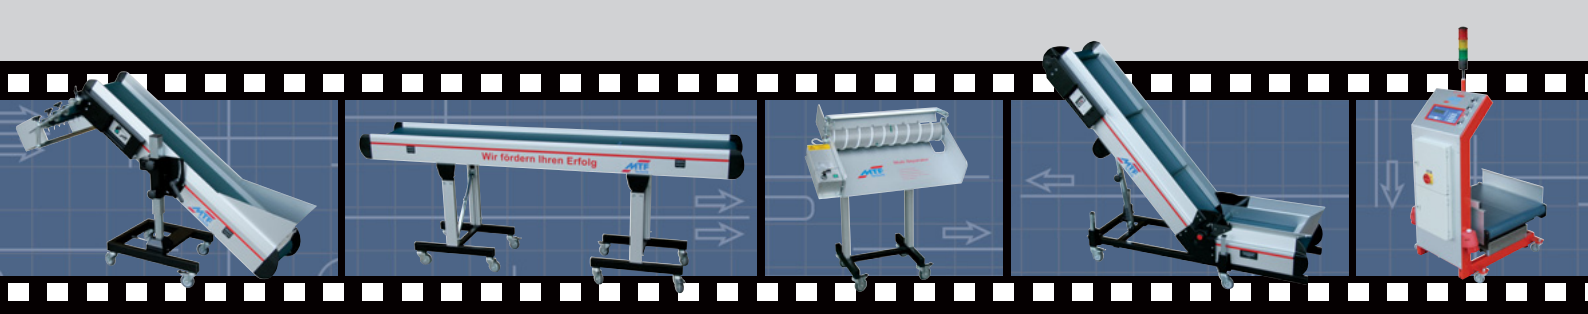

Mało miejsca? Idealnym rozwiązaniem są tutaj **transportery taśmowe MTF I-Tech**. Dzięki małej wysokości zabudowy i optymalnej szerokości zewnętrznej przy zachowaniu proporcji szerokości użytkowej, nasze taśmy doskonale integrują się w wąskich maszynach lub szybach narzędziowych. Ponadto na zewnątrz można je perfekcyjnie rozbudowywać w kombinacjach z taśmami serii Multi-Tech.

Zalety

- Idealny dla wąskich proporcji wolnego miejsca
- Różnorodne jednostki napędu dla każdego rodzaju przypadku
- Opcjonalne wyposażenie z rolkami dla minimalizacji zapotrzebowania na miejsce
- Optymalizacja proporcji szerokości zewnętrznej i szerokości użytkowej poprzez boczne ograniczniki elementów mocujących
- Boczne rowki wzdłuż całego profilu dla prostszej integracji maszyny lub nadbudowy innych części
- Stabilna podstawa
- Duży wybór różnorodnych rodzajów pokrycia taśmy dla różnych zastosowań
- Kompaktowa zabudowa zgodna z wysoką jakością MTF
- Perfekcyjna możliwość kombinacji z taśmami serii MTF Multi-Tech



MTF I-Tech
Typ IL

Dane Techniczne

- Rama taśmy z 30x30mm profilami aluminium eloksydowanego
- Średnica rolek napędu 52mm wzg. 80mm przy silniku bębnowym
- Średnica krążka zwrotnego 32mm wzg. 20mm lub 16mm
- Przykrycie z gładkiej stali szlachetnej
- Jako standard boczny profil prowadzący 0 lub 20mm
- Do wyboru napęd jako trójfazowy bębnowy lub silnik przekładniowy
- Położenie silnika do wyboru: boczne, pod taśmą, zintegrowane w rolkach napędu lub jako silnik wewnętrzny (kołnierzowy lub bębnowy)
- Rodzaj napędu z stałą, taktową, bezstopniową regulacją prędkości taśmy z dużymi zakresami prędkości

